

illbruck PU 700

Клей для кирпичной кладки

ПрАТ «ЭНРАН»
г. Киев, ул. Беличанская, 1
Тел.: +38 (044) 452-82-99, 452-77-57
E-mail: market@enran.ua
www.illbruck.com.ua

Краткое описание

illbruck PU 700 клей высокого качества предназначен для кирпичной кладки на основе модифицированных полиуретанов. illbruck PU 700 разработан для склеивания кирпичей, блоков из бетона и гипса, природного камня и аналогичных строительных материалов. illbruck PU 700 может быть использован во многих областях промышленности и строительства. illbruck PU 700 обладает высокой устойчивостью к погодным условиям, воде, морской воде, кислотам и растворителям.

illbruck PU 700 идеально подходит для строительства высоких клумб и цветников. В отличие от более традиционных методов, нет необходимости в смешивании материалов, использовании воды. Продукт готов к эксплуатации. Необходимо только накрутить пистолет и начать работу.

Материал


Модифицированный полиуретан.

Цвет

Бежевый

Преимущества продукта

- Один баллончик 750 мл клея Illbruck PU 700 заменяет использование 25 кг цемента;
- Нет необходимости смешивать раствор цемента, песка и воды;
- Рассчитан на 40 погонных метров при ширине 25-30 мм;
- Быстро затвердевает. После нанесения клея, изделие можно обрабатывать или двигать в течении 10 минут. В дальнейшем клей затвердевает. Полное высыхание происходит в течении 24 часов;
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
- Просто в использовании. Не нужно смешивать растворы, не нужна вода, не нужны специальные инструменты или оборудование;
- Долгосрочная устойчивость к морской воде, к извести, к щелочам и кислотам;
- Может применяться при низких температурах.

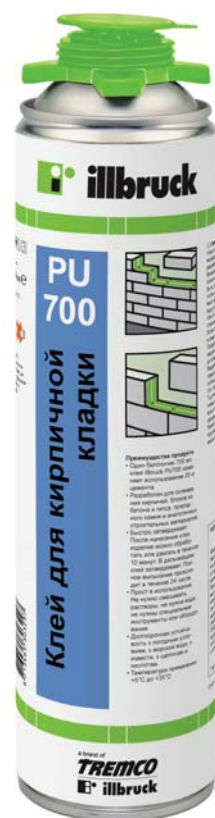

Технические характеристики

клея для кирпичной кладки **illbruck PU 700**

	Стандарт	Классификация
Состав		Полиуретановая пена
Водостойкость	EN 204	D4
Класс огнестойкости материала	DIN 4102	B3
Температура хранения		от +10°C до +30°C
Температура применения		от +5°C до +35°C
Плотность	*	20-30 кг на см ³
Утрата клейкости	*	8 мин.
Резка (при толщине 30 мм)	*	24 часа
Время полного высыхания		24 часа
Предел прочности на разрыв	DIN 53455	10 N/мм ²
Теплопроводность	52612	0.040 Вт/(м С)
Температура устойчивости (длительная)		-40°C до +90°C
Температура устойчивости (краткосрочная)		от -40°C до +130°C
Срок хранения		12 месяцев

*3 см в диаметре при 23°C и 50% влажности



Клей для кирпичной кладки

Подготовка к применению

Обрабатываемые поверхности должны быть обеспыленными и способными выдержать нагрузки. При необходимости склеиваемые поверхности можно увлажнить. Тщательно встряхнуть баллон перед использованием, как минимум 20 раз и периодически встряхивать в процессе работы. Удалить защитную крышку, навинтить баллон на пистолет. При работе баллончик держать дном вверх. Дозировка клея производится с помощью рычага и регулирующего винта пистолета. Для достижения прочной адгезии рекомендуется наносить клей шириной 3-4 см, при использовании кирпичей шириной от 7 до 20 см. Очистка происходит с помощью очистителя illbruck Gun foam cleaner.

Хранение

Хранить вертикально в сухом и темном помещении при температуре от +10°C до +25°C. При хранении горизонтально есть вероятность залипания клапана.

Важные рекомендации

Нельзя курить во время работы. Полы рекомендуется застелить бумагой или полиэтиленовой пленкой, капли клея следует сразу же удалять с помощью очистителя illbruck Gun foam cleaner или ацетона. Затвердевший клей можно удалить только механическим способом.

Упаковка и поставка

12 баллонов под давлением в коробке по 750 мл.

Сервис

По желанию клиента Tremco illbruck осуществляет консультации по использованию продукта.

www.pu700.com



TREMCO
illbruck